

HMF 1320K-RCS

HMF 1320K-RCS er en driftssikker og slidstærk kran med hurtige og præcise bevægelser.



Udvalgte fordele

- Stærk og robust
- Radiofjernstyring giver kranføreren alle fordele og muligheder til radiofjernbetjening af kranfunktioner.
- Høj manøvreedygtighed og hurtigt arbejdstempo

Et stærkt arbejdsredskab med en fremragende løfteevne i forhold til egenvægt

HMF 1320K-RCS er udstyret med dobbelt Power Plus ledarmsystem, HDL-d hastighedstilpasningssystem og RC-d proportional styreventil med radiofjernstyring. Dette sikrer meget hurtige og præcise bevægelser af kranen.

Kranen leveres med fast eller variabel pumpe.

Den har op til 5 hydrauliske udskud og kan tilbydes med hydraulisk udskydelige støttebensbomme og opsvingelige støtteben.

Kranens fremragende løfteevne i forhold til egenvægt, dens driftssikkerhed og en ren og slidstærk design gør den til et utroligt alsidigt og stærkt arbejdsredskab.


Kranen kan derudover udstyres med HMF's lastafhængige EVS-system, der overvåger og sikrer stabiliteten.

TEKNISKE DATA	1320-K1	1320-K2	1320-K3	1320-K4	1320-K5
Lastmoment (tm)	12,3	11,9	11,6	11,3	11
Hydraulisk rækkevidde (m)	6,1	8,2	10,5	12,7	15
Vægt ekskl. støtteben + bomme (kg)	1115	1240	1350	1445	1530
Vægt af støtteben + bomme, standard (kg)	170	170	170	170	170
Løfteevne ift. egenvægt	9,6	8,4	7,6	7	6,5
Kontinuerligt sving	420	420	420	420	420
Svingmoment (kgm)	1325	1325	1325	1325	1325
Arbejdstryk (bar)	345	345	345	345	345
GEOMETRI					
Højde over monteringsflade (mm)	2135	2135	2135	2135	2135
Bredde, sammenfoldet (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Indbygningslængde, uden ekstraventiler (mm)	747	747	747	747	747
Overknæk på kran (°)					
Overknæk på fly-jib (°)					


Lifting Capacity




1320-K1-RCS




1320-K2-RCS

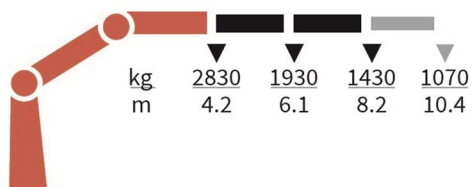


1320-K3-RCS

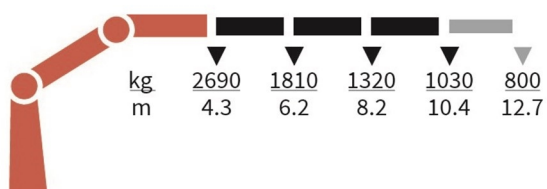

1320-K4-RCS

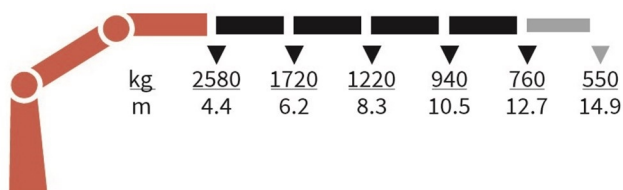

1320-K5-RCS

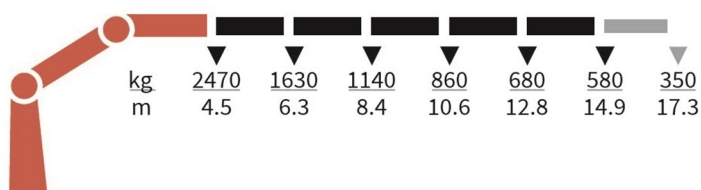

Basics and options

Basisegenskaber

HMF 1320K-RCS

Elektronisk hastighedstilpasning, HDL-d
Progressiv kranstyring
Priority flow control
Dual Power plus ledarmssystem
Proportionalstyreventil, PVG 32
Indvendig slangeføring
Miljøvenlig kvalitetsbelægning
RCL-sikkerhedssystem

Optioner

Betjeningssteder
Hævet styring
Topsæde
Sædevarme
Styresystemer
Radiojernstyringsboks, Maxi
Radiojernstyringsboks, Mini
Radiojernstyring med power display
Ekstra digitale udgange
Elektriske optioner
Projektor
Spænding
HMF Connect
Ekstraventiler
Ekstraventiler i slangebakker
Ekstraventiler i slangeruller, ført indvendigt
Multikobling
Hydraulisk spil
Hydraulisk spil 1500
2-skåret wireblok
Hydraulik
4 frie, manuelt styrede støttebensfunktioner
2 frie, manuelt styrede støttebensfunktioner
1-4 frie radiojernstyrede funktioner
Bio-olie
Kuglehane til tank
Oliekøler, mellem
Olietank på 65 l monteret på kranen
Radiojernstyring af støttebensbomme og støtteben på kranen
Temperaturovervågning
Mekaniske optioner
Manuel forlængerarm
Krog til manuel forlængerarm
Kranorientering
Monteringsboltesæt
Monteringsbeslag til monteringsboltesæt
Stabilitet og sikkerhed
Stabilitetssikringssystem (EVS)
AutoSwitch
Støttebensovervågning
Overvågning af støtteben og bom på hver side
Begrænsning af arbejdsområdet - horisontalt

Cabin anti-crash
2-trins lastmomentbegrænsning
Forberedt for alternativ overvågning af stabilitet
Stabilizer duty control
Advarselsblink på støtteben
Kalibrering af stabilitetsovervågningssystem under krandrift
Lystårn
Sikkerhedssystem til hævet styring - basis
Sikkerhedssystem til hævet styring - envelope
Sikkerhedssystem til hævet styring - quadrant
Beskyttelse af betjeningsområde
Transportsikring af støttebensbom og højde
Sikring af støttebensbom og kranparkering
Transportsikring af støttebenscylindre
Støttebensbomme og -ben
Manuelt opsvingelige støtteben med gasfjeder
Manuelt opsvingelige støtteben
Faste, vertikale støtteben
Fodplade med kugleled
Fodplade, forhøjet
Hydraulisk betjente støttebensbomme 4.6 m - 5.6 m
Faste, vertikale støtteben, korte
Manuelt betjente støttebensbomme 4.6 m - 5.6 m
Farver
RAL-farver