

Bag monteret krankonsol:




Aftagelig kransystem

28tm konsol


Varenr. komplet 961430
Vægt 360 kg

Montering af chassisbeslag se teknisk dokumentation herfor

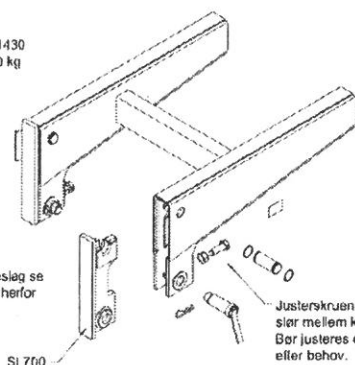

Justerskruen bruges til at fjerne evt. slør mellem konsol og chassisbeslag. Bør justeres en gang årligt eller efter behov.

20,5tm konsol

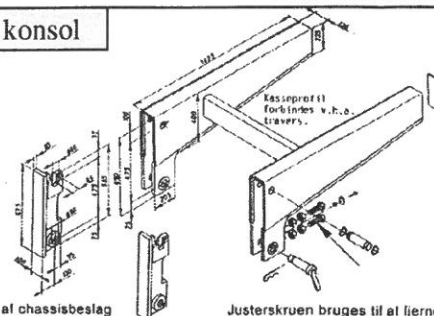

Ved montering af chassisbeslag opvarmes disse til 200°C og påsvejses chassisrammen med ESAB OK 53.00 eller lignende.

Justerskruen bruges til at fjerne evt. slør mellem konsol og chassisbeslag. Bør justeres en gang årligt eller efter behov.


Bestillingsnr.:

Konsol, komplet: 12 09 000

Ekstra chassisbeslag, sæt: 12 09 010

Vægt: 360 kg

14,2tm konsol

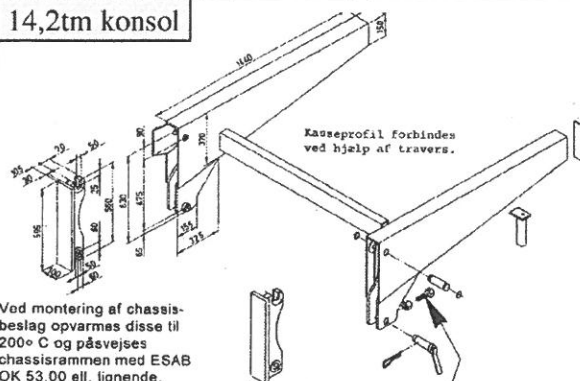

Ved montering af chassisbeslag opvarmes disse til 200°C og påsvejses chassisrammen med ESAB OK 53.00 eller lignende.

Bestillingsnr.:


Konsol, komplet: 12 05 000

Ekstra chassisbeslag, sæt: 12 05 370

Vægt: 237 kg

Justerskruen bruges til at fjerne evt. slør mellem konsol og chassisbeslag. Bør justeres en gang årligt eller efter behov.

12,0tm konsol

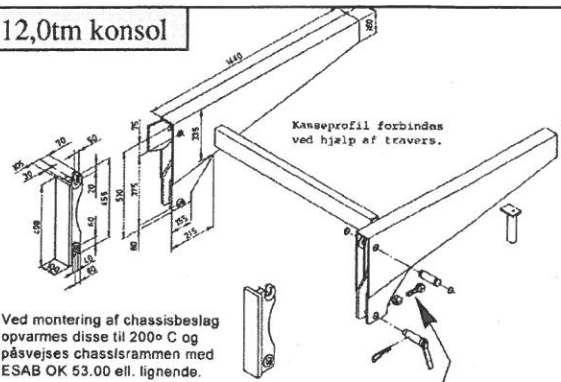

Ved montering af chassisbeslag opvarmes disse til 200°C og påsvejses chassisrammen med ESAB OK 53.00 eller lignende.

Bestillingsnr.:


Konsol, komplet: 12 07 000

Ekstra chassisbeslag, sæt: 12 07 020

Vægt: 215 kg

Justerskruen bruges til at fjerne evt. slør mellem konsol og chassisbeslag. Bør justeres en gang årligt eller efter behov.

6,5tm konsol

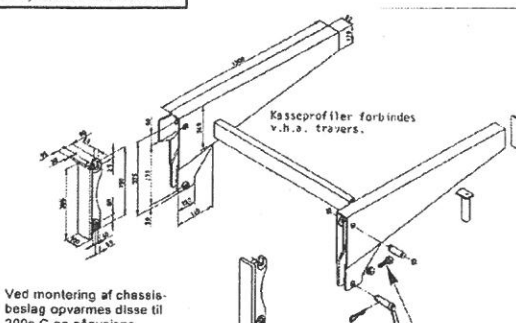

Ved montering af chassisbeslag opvarmes disse til 200°C og påsvejses chassisrammen med ESAB OK 53.00 eller lignende.

Bestillingsnr.:


Konsol, komplet: 12 08 000

Ekstra chassisbeslag, sæt: 12 08 010

Vægt: 135 kg

Justerskruen bruges til at fjerne evt. slør mellem konsol og chassisbeslag. Bør justeres en gang årligt eller efter behov.

3,4tm konsol

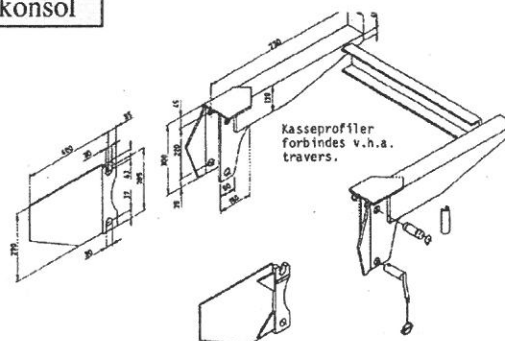

Bestillingsnr.:

Konsol, komplet: 12 42 857

Ekstra chassisbeslag, sæt: 12 42 132

Vægt: 66 kg

- power to lift. -



Højbjerg Maskinfabrik A/S

Oddervej 200 -DK-8270 Højbjerg - Tel. +45 86 27 08 00 - Fax +45 86 27 07 44

Website: www.hmf.dk

E-mail: info@hmf.dk

TEKNISK DOKUMENTATION

Galten d. 07-09-2004

Specifikationer for HMF-træktraverser:

Højbjerg Maskinfabrik A/S bekræfter hermed, at HMF-træktraverser, sammensvejet med HMF-sidegavle eller HMF bagmonterede, aftagelige krankonsoller, kan monteres med hhv. påhængsvogns- eller kærretræks-kobling og belastes op til følgende værdier:

Traversetype	Max. Phv.- vægt. (Tons)	Max. total- vægt. (Tons)	D-Værdi. (kN)	Pc - værdi: (kN)	V - værdi: (kN)	Træk- traverse: (HMF-nr.)	Sidegavle: (HMF nr.)
Centralmont. (200mm højde)	50	80	190	50	70	33 73 004	11 80 004
Nedbygget, 100mm (200mm højde)	50	80	190	50	70	11 63 403	11 80 004
Nedbygget, 100mm (150mm højde)	50	80	190	50	70	79 47 60	11 80 004

Træktraverse og sidegavle skal være sammenføjet ved fuldsvejsning, med minimum kantsøm 8 mm iht. DS/EN 287 og der skal minimum monteres 8 stk. M16, kval. 10.9 bolte i hver sidegavl som befæstigelse til chassisrammen.

Højbjerg Maskinfabrik A/S

Lars Jørgensen
Ingeniør, salgsafdelingen.